

ANC1010 网络讨论型音频会议系统

ANC1010 是音频会议技术与智能数字控制技术的完美结合，系统由软件和硬件组成，采用 CPU 程序编辑控制，高保真的线路设计，使音质原音重现；ANC1010 是一款多功能的，经济实惠型的会议讨论系统。精巧的一体化系统，会议人员可通过配有代表单元和主席单元参与会议进程。系统安装方便快捷，无需专业的工程人员操作，使之成为地方政府委员会和法庭，企业会议室，酒店会议室，商务会场中心的理想之选。

ANC1010 会议系统组成：

ANC101M 主机单元

ANC101C 主席单元

ANC101D 代表单元



ANC101M 主机

系统主机结合数字电路和模拟电路开发设计；1U 机箱带菜单液晶显示，（可自主选择中英文显示）更加直观和人性化。本系统是一套经济实惠型的会议讨论系统，同时拥有众多方便的功能，具有发言数量自动模式、主席模式、全开放模式、啸叫抑制、单元具有先进先出、声控开咪等功能。设有一路音频辅助输入，可接入其它背景音乐。话筒单元 2 路输出，每路可接 30 个单元。系统支持多达 15 支主席单元，主机具有 RS-232 通信串口，双向发送代码与中控主机通信，无限扩展、完善更多功能，设有 4 路 RS-45 网线接口每路可接 20 个话筒单元，使用通用网线联接，代替传统的会议专用线，使会议工程简单、通用化。**ANC101M** 主机可配合多种不同外观的单元使用。



ANC101C 主席单元

锌铅金底座设计。整体工艺大方专业，具有声控开咪功能。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。**ANC101C** 主席单元有优先发言权。单元带有红色光圈工作指示灯。




ANC101D 代表单元

锌铅金底座设计。整体工艺大方专业，具有声控开咪功能采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。单元带有红色光圈工作指示灯。

系统技术参数

产品型号	ANC101M	产品型号	ANC101C/D
主机供电	AC220V/50Hz	安装	RJ45× 2.1 米
电流损耗	450mA	电源	DC24V
主席/代表单元接口	圆头 DIN-8 插座接口×2	电流损耗	45mA
网线输出接口	网线 RJ45×4	信噪比	70dB
音频输入	RCA（莲花插座）×1	灵敏度	-50dB/Pa
音频输出	RCA（莲花插座）×1	麦克风电流感应	-45dB± 5dB
音频输出	XLR（卡侬插座）×1	频率响应	100Hz-10KHz
频率响应	100Hz-13.5kHz	咪管长度	400mm
信噪比	70dB	电缆长度	1.5mm
重量	3KG	颜色	黑色
颜色	黑色	连接方式	网络分配器
外部尺寸（L×W×H）	19 英寸标准机柜	外部尺寸（L×W×H）	151×123×42mm 咪管：420mm

系统链接图

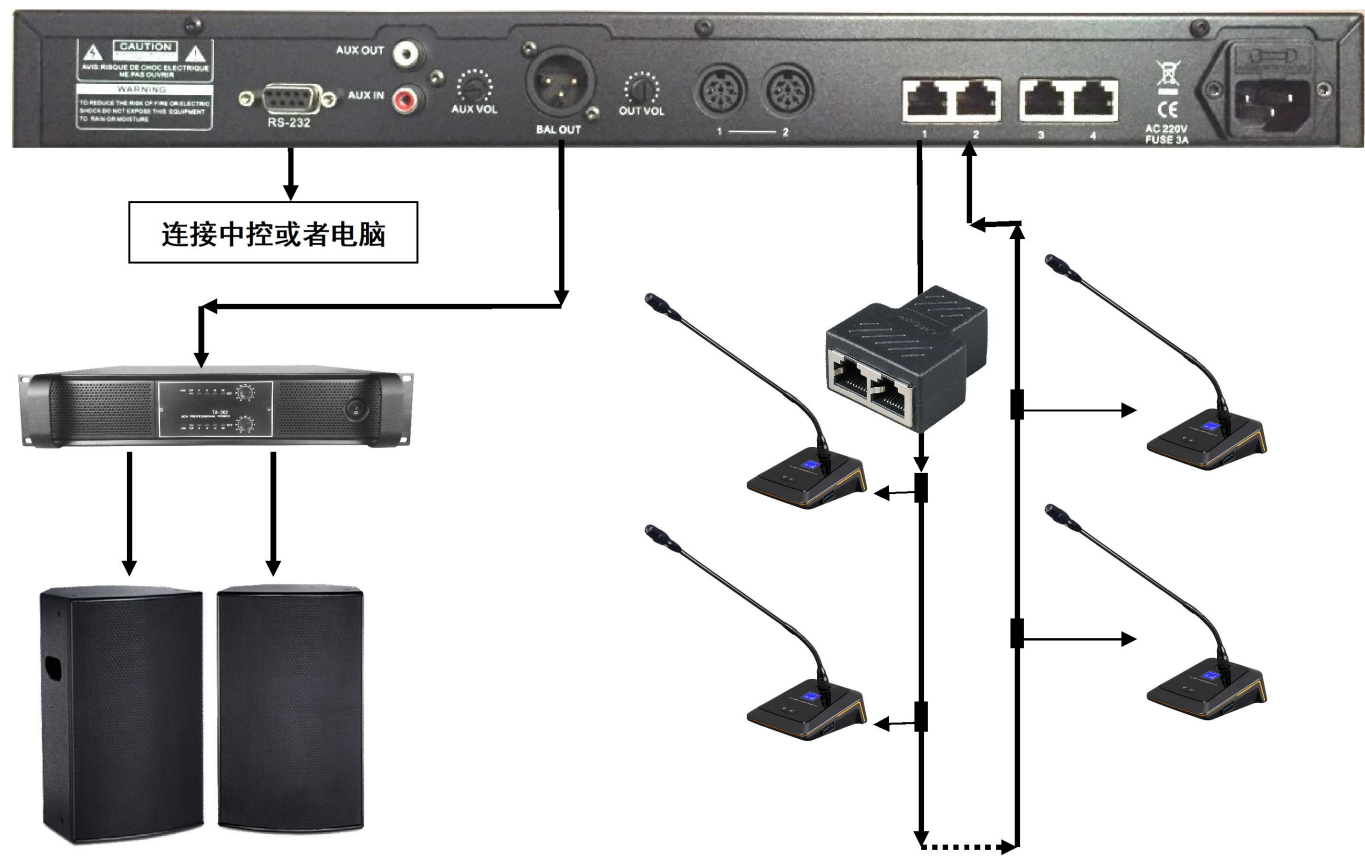

主机连接中控通信代码表 (H 表示 16 进制)

一、RS232输出：

全关

F8H	00H	FFH	00H	00H	E0H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

代表全关（主席单元优先键按下时）

F8H	00H	FAH	00H	00H	E0H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

主席开（XX为分配单元号）

F8H	01H	XXH	01H	00H	E0H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

主席关（XX为分配单元号）

F8H	01H	XXH	00H	00H	E0H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

代表开（XX为分配单元号）

F8H	00H	XXH	01H	00H	E0H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

代表关（XX为分配单元号）

F8H	00H	XXH	00H	00H	E0H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

二、RS232输入：

1. 修改主机会议模式

全开	F9H	FBH	B0H	00H	00H	E0H
主席	F9H	FBH	B0H	01H	00H	E0H
自动	F9H	FBH	B0H	02H	00H	E0H

2. 修改主机控制发言人数

XX=1-6	F9H	FBH	C0H	XXH	00H	E0H
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. 修改主机声控模式

允许	F9H	FBH	D0H	00H	00H	E0H
禁止	F9H	FBH	D0H	01H	00H	E0H

4. 主席发令关所有代表

	F9H	FDH	A0H	00H	00H	E0H
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. 打开一个话简单元

XX=1-200	F9H	FCH	01H	XXH	00H	E0H
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. 关闭一个话简单元

XX=1-200	F9H	FCH	00H	XXH	00H	E0H
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----